


6AC2 - 6AC4 - 6AC8 - 6AC2B25 - 6AC4B25 - 6AC8B25.

Gotero Bóton en Línea AC Autocompensante


Online PC Dripper | Goutteur Bouton PC

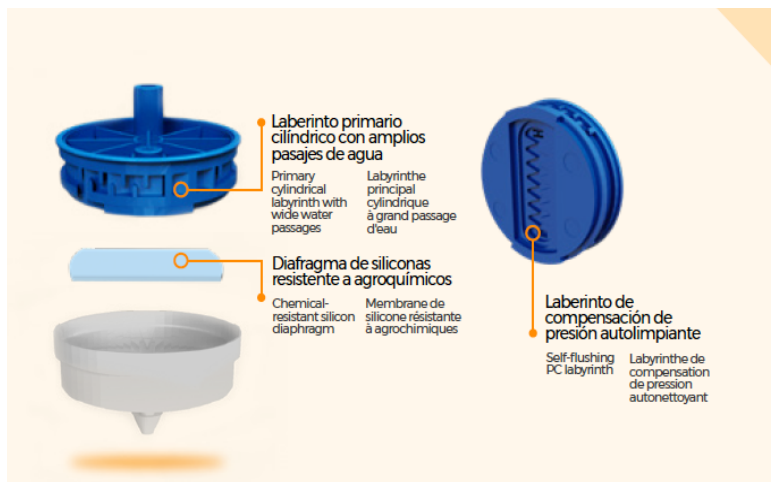

Datos Técnicos

Technical Data | Données Techniques

- **Caudales** | Flows | Débits
2,2 | 4,1 | 7,8 l/h
- **Ramales** | Branches | Rameaux
20 - 300 cm



Características

Features | Caractéristiques



Aplicaciones

Applications | Utilisé

Invernaderos y viveros



Greenhouses | Serres

Cítricos y árboles frutales



Citrus and fruit trees | Agrumes et arbres fruitiers

Jardinería

Gardenng | Jardinage

Vegetales

Vegetables | Légumes

Cultivos Hidropónicos

Hydroponic crops | Cultures Hydroponiques

El gotero ADO cumple con las normas ISO 9261

The ADO dripper complies ISO 9261 standards

Le Gouttes ADO est conforme aux normes ISO 9261



- **Presión de Trabajo Máxima**
Maximun Working Pressure
Presión de service maximale
8 Bar (120 PSI)



- **Protección Ultravioleta**
UV Protected | Protetion UV


Embalaje

Packaging | Emballage

REF. CODE	DESCRIPCION PRODUCT DESCRIPTION	COLOR COLOUR COULEUR	BOLSA BAG SAC	CAJA BOX CAISSE	PESO CAJA Weight BOX Poids CAISSE
○ 6AC2	2,2 L/H	azul/blue/bleu	100	1600	9,4 kg
○ 6AC4	4,1 L/H	negro/black/noir	100	1600	9,4 kg
○ 6AC8	7,8 L/H	rojo/red/rouges	100	1600	9,4 kg
○ 6AC2B25	2,2 L/H	azul/blue/bleu	25	1200	7,1 kg
○ 6AC4B25	4,1 L/H	negro/black/noir	25	1200	7,1 kg
○ 6AC8B25	7,8 L/H	rojo/red/rouges	25	1200	7,1 kg



- **Bag Type**
Bolsa con Logo Matripol



- **Carton Box Type A**
L 40 cm | W 40 cm | h 20 cm | Vol. 0,320 m³



- **Pallet Type A**
L 80 cm | W 120 cm | h 94 cm | 24 box

Los datos que ofrece este documento son información general y pueden encontrarse errores no intencionados. Matripol S.L. no se hace responsable de dichos errores y puede en cualquier momento rediseñar y/o modificar sus productos. Este documento y la información contenida en él son propiedad de Matripol S.L. y no se puede copiar, usar o publicar, salvo autorización expresa de Matripol S.L.

The data offered in this document are general information and may be find unintentional errors. Matripol S.L. not liable for such errors and can at any time redesign and/or modify their products. This document and the information contained in it are property of Matripol S.L. and you may not copy, use or publish, except for express clearance of Matripol S.L.


Les données présentées dans ce document sont des informations générales et peuvent contenir des erreurs involontaires. Matripol S.L. n'est pas responsable de ces erreurs et peut à tout moment reconcevoir et/ou modifier ses produits. Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Matripol S.L. et n'hétes pas autorisé à copier, utiliser ou publier, sauf autorisation expresse de Matripol S.L.

Datos Hidraulicos

Hydraulic Data | Données Hydrauliques

- Caudal Nominal | Flows | Débits
- Coef. Variación Cv | Coeff. Variaton Cv
- Pres. Trabajo | Oper. Presurre | Press. Travail
- Kd PE Ø 16 mm
- Kd PE Ø 20 mm
- Requisito Filtración | Filtration Requirements | Exigences Filtration
- Perforador - Expulsor | Puncher | Perforateur

6AC2	6AC4	6AC8	
2,2 L/H	4,1 L/H	7,8 L/H	working pressure 1 bar
6,6	5,7	5,3	working pressure 1 bar
	0,8 bar -- 4,0 bar		
0,45	0,45	0,45	
0,20	0,20	0,20	
	130 Micrón - 120 Mesh		
	Ø 3 mm		

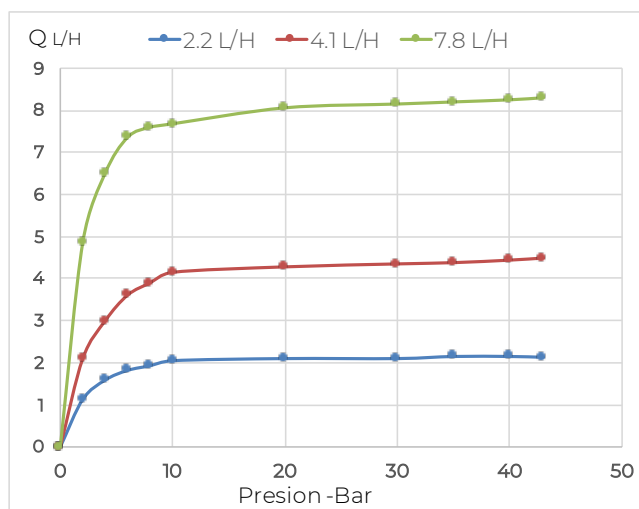

Longitud Máxima del Ramal (m)

Lateral Length (m) | Côté Longueur (m)

ADO 2.2 L/H Tubo Ø 16 mm PE Ø int 13,8 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	39	54	68	80	132	211	276
2,0	73	102	128	152	252	406	532
3,0	90	126	158	188	314	506	664
3,5	96	135	170	202	338	545	715
4,0	102	143	181	215	359	580	761

ADO 2.2 L/H Tubo Ø 20 mm PE Ø int 17 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	61	83	103	121	195	308	400
2,0	115	157	195	230	373	592	772
3,0	142	195	242	285	464	738	963
3,5	153	210	260	307	499	795	1037
4,0	162	223	277	326	531	846	1103

ADO 4.1 L/H Tubo Ø 16 mm PE Ø int 13,8 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	26	36	45	53	89	142	186
2,0	48	68	85	101	169	273	358
3,0	60	84	106	126	210	340	446
3,5	64	90	113	135	226	366	481
4,0	68	95	120	143	240	389	511

ADO 4.1 L/H Tubo Ø 20 mm PE Ø int 17 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	41	56	69	81	131	207	270
2,0	76	105	131	154	250	398	519
3,0	95	130	162	191	311	496	647
3,5	102	140	174	205	335	534	697
4,0	108	149	185	218	356	568	742

ADO 7.8 L/H Tubo Ø 16 mm PE Ø int 13,8 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	17	23	30	35	59	94	123
2,0	31	44	56	67	112	181	238
3,0	39	55	69	83	139	225	296
3,5	42	59	75	89	149	242	319
4,0	44	63	79	94	159	258	339

ADO 7.8 L/H Tubo Ø 20 mm PE Ø int 17 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)						
(bar)	20	30	40	50	100	200	300
1,0	27	36	45	53	87	138	179
2,0	50	69	86	101	166	264	345
3,0	62	86	107	126	206	329	429
3,5	67	92	115	135	221	354	463
4,0	71	98	122	144	235	376	492