


KEY ORVEL 6ACDM4 - 6ACDM8.

Gotero Bóton en Linea Autocompensante Desmonable

Online PC Self Regulated Dripper | Goutteur Autoregulant Bouton PC



Datos Técnicos

Technical Data | Données Techniques

- **Caudales** | Flows | Débits
4 | 8 l/h
- **Ramales** | Branches | Rameaux
20 - 150 cm
- **Dimensiones** | Dimensions | Dimensions
L : 39 mm +/-5%
H : 25 mm +/-5%

Características

Features | Caractéristiques



Aplicaciones

Applications | Utilisè

Invernaderos y viveros

Greenhouses | Serres

Cítricos y árboles frutales

Citrus and fruit trees | Agrumes et arbres fruitiers



Jardinería

Gardenng | Jardinage

Vegetales

Vegetables | Légumes

Cultivos Hidropónicos

Hydroponic crops | Cultures Hydroponiques



Presión de Trabajo Máxima

Maximun Working Pressure

Presión de servce maximale

5 Bar (72 PSI)



Protección Ultravioleta

UV Protected | Protetion UV

Embalaje


Packaging | Emballage

REF. CODE	DESCRIPCION PRODUCT / DESCRIPTION	COLOR COLOUR / COULEUR	BOLSA BAG / SAC	CAJA BOX / CAISSE	PESO CAJA Weight BOX / Poids CAISSE
○ 6ACDM4	2 L/H	marron / negro	100	2000	7,2 kg
○ 6ACDM8	8 L/H	negro / negro	100	2000	7,2 kg



Bag Type

Bolsa con Logo Matripol



Carton Box Type A

L 40 cm | W 40 cm | h 20 cm | Vol. 0,320 m3



Pallet Type A

L 80 cm | W 120 cm | h 94 cm | 24 box

Los datos que ofrece este documento son información general y pueden encontrarse errores no intencionados. Matripol S.L. no se hace responsable de dichos errores y puede en cualquier momento rediseñar y/o modificar sus productos. Este documento y la información contenida en él son propiedad de Matripol S.L., y no se puede copiar, usar o publicar, salvo autorización expresa de Matripol S.L.

The data offered in this document are general information and may be find unintentional errors. Matripol S.L. not liable for such errors and can at any time redesign and/or modify their products. This document and the information contained in it are property of Matripol S.L., and you may not copy, use or publish, except for express clearance of Matripol S.L.

Les données présentées dans ce document sont des informations générales et peuvent contenir des erreurs involontaires. Matripol S.L. n'est pas responsable de ces erreurs et peut à tout moment reconcevoir et/ou modifier ses produits. Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Matripol S.L., et n'hétes pas autorisé à copier, utiliser ou publier, sauf autorisation expresse de Matripol S.L.

Datos Hidraulicos

Hydraulic Data | Données Hydrauliques

- Caudal Nominal | Flows | Débits
- Coef. Variación Cv | Coeff. Variation Cv
- Pres. Trabajo | Oper. Presurre | Press. Travail
- Kd PE Ø 16 mm
- Kd PE Ø 20 mm
- Requisito Filtración | Filtration Requirements | Exigences Filtration
- Perforador - Expulsor | Puncher | Perforateur

6ACDM4

4 L/H

1,85%

0,50

0,26

6ACDM8

8 L/H

2,71%

0,50

0,26

working pressure 1 bar

working pressure 1 bar

1,0 bar -- 3,0 bar


130 Micrón - 120 Mesh

Ø 3 mm

Longitud Máxima del Ramal (m)

Lateral Length (m) | Côté Longueur (m)

Q L/H

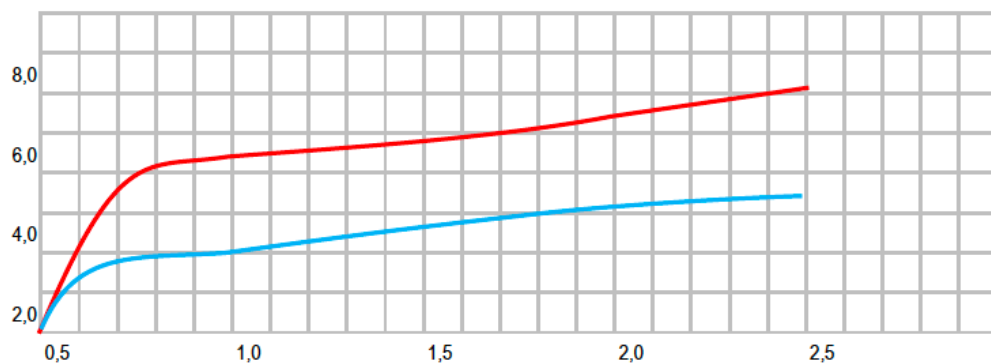

8 l/h

4 l/h

Presion -Bar

KEY-ORVEL 4 L/H Tubo Ø 16 mm PE Ø int 13,8 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DRIPPER SPACING (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)							
(bar)	20	30	40	50	60	75	100	150
1,0	45	63	79	94	108	128	157	208
2,0	48	38	86	102	117	138	170	226
3,0	50	71	89	107	123	145	179	238
4,0	52	73	92	110	127	150	185	246

KEY-ORVEL 8 L/H Tubo Ø 16 mm PE Ø int 13,8 mm

Presion inicial	DISTANCIA GOTEROS (cm) DRIPPER SPACING (cm) DISTANCE GOUTTEURS (cm)							
(bar)	20	30	40	50	60	75	100	150
1,0	21	30	38	46	53	62	77	103
2,0	24	34	43	52	59	70	87	116
3,0	26	36	46	55	64	75	93	125
4,0	27	38	48	58	67	79	98	131